

LÉNI OPTIMA

6 kW : surface de 50 m² à 120 m² - 8 kW : surface de 65 m² à 160 m²

SUPRA

POÊLES À GRANULÉS ÉTANCHES
ET RACCORDABLES EN CONDUITS
CONCENTRIQUES



- Parements en vermiculite
- Porte et dessus en fonte
- Brûleur en inox réfractaire
- Installation en concentrique
 - maison neuve RT2012 : zone 1 et 2
 - rénovation : zone 1-2-3
- Installation conduit simple
 - maison neuve RT2012 : zone 1 et 2
 - rénovation : zone 1 et 2
- 2 couleurs disponibles



Blanc




Gris



Télécommande



TECHNOLOGIE
AGS

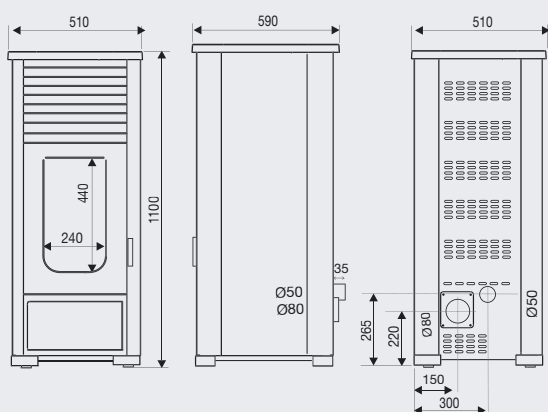

Dimensions L x H x P (cm) :
51 x 110 x 59

Modèle

6 kW

8 kW

Plage de puissance (kW)

3 à 6

3 à 8

Capacité du réservoir (kg)

23

23

Autonomie

12 à 32 heures

12 à 32 heures

Rendement (%)

91,8

92

Flamme Verte

7 étoiles

7 étoiles

Indice de performance

0,1

0,1

Système de commande

Optima Control

Optima Control

Distance d'installation
arrière / latérale* (cm)

10 / 10

10 / 10

Code EAN (311 983 +...)

LÉNI OPTIMA Blanc

...117 357 3

...117 331 3

LÉNI OPTIMA Gris

...117 358 0

...117 332 0

Option kit Wifi

...117 349 8

...117 349 8

Classe énergétique

A⁺

A⁺

* Distance entre le poêle et les matériaux combustibles



Optima-Control