

# JACCO BÛCHER

De 48 à  
105 m<sup>2</sup>

SUPRA

ENCORE PLUS DE PLAISIR AVEC SON COMPARTIMENT À BÛCHES DIRECTEMENT INTÉGRÉ.

POÊLES EN ACIER VERTICAUX



## COMBUSTION ET MATÉRIAUX

- **Double combustion** pour une combustion plus efficace et plus propre (taux de CO et poussières minimum)
- **Défecteur en vermiculite**
- Fabriqué en fonte à graphite lamellaire de haute qualité
- Doublage fonte pour plus de résistance
- Grille foyère en fonte amovible
- Verre céramique haute résistance

## INSTALLATION ET UTILISATION

- Raccordement des fumées **arrière ou dessus** (150 mm)
- **Protection arrière** réduit la température du dos
- Distance d'installation réduite peut être posé à seulement **30 cm du mur**
- Chargement facile grâce à sa hauteur surélevée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système vitre propre
- Vision du feu en diagonale 43 cm (16 pouces)
- Cendrier amovible de grande capacité

| PERFORMANCES DU PRODUIT                        |            |
|--|------------|
| Puissance nominale                             | 4,8 kW     |
| Plage de puissance                             | 4 à 6 kW   |
| Rendement                                      | 77,6%      |
| Rendement saisonnier                           | 67,6 %     |
| CO (13% O <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> ) | 0,07 / 826 |
| Charge nominale                                | 1,37 kg/h  |
| Poussières (mg/Nm <sup>3</sup> )               | 26         |
| NOX /MG/nM3                                    | 121        |
| COV (OGC) (mg/Nm <sup>3</sup> )                | 45         |
| Température moyenne des fumées                 | 285 °C     |
| Débit massique des fumées                      | 4,7 g/s    |
| Dépression à la buse (nominal)                 | 12 Pa      |
| Emissions de CO <sub>2</sub>                   | 9,91 %     |
| Double combustion                              | Oui        |
| Flamme verte                                   | 7 étoiles  |
| BBC / RT 2012 (RE 2020)                        | Oui        |
| ECODESIGN 2022                                 | Oui        |

| INFORMATIONS SUR LE PRODUIT   |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Code EAN                      | 376 007 <b>541 148 0</b> |
| Code produit                  | FR9010550B               |
| Matériel principal            | Acier                    |
| Vision du feu (diagonale)     | 43 cm (16 pouces)        |
| Taille des bûches             | 25 cm (30 cm MAX.)       |
| Poids brut                    | 110 kg                   |
| Poids net                     | 95 kg                    |
| Dimensions L x H x P          | 41,7 x 93,6 x 36,6 cm    |
| Dimensions colisage L x H x P | 49,5 x 123,5 x 53 cm     |

| INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT            |                   |
|--|-------------------|
| Diamètre de buse des fumées                | 150 mm            |
| Raccordement des fumées                    | Arrière ou dessus |
| Buse de fumées                             | Mâle              |
| Diamètre de raccordement à l'air extérieur | 100 mm (arrière)  |
| Distance d'installation arrière*           | 30 cm             |
| Distance d'installation latérale*          | 30 cm             |


\*Distance entre le poêle et les matériaux combustibles

## PHOTOS PRODUIT

## PLAN DIMENTIONNEL



Bûcher intégré de 41 cm de long pour garder du bois à portée de mains.

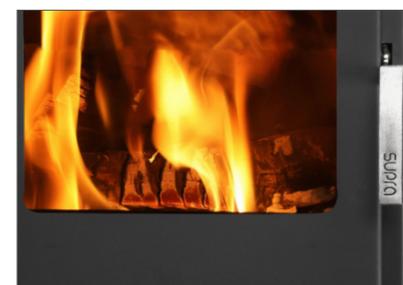

Poignée ergonomique adaptée à une utilisation quotidienne.

