

# TALMA TRI-VISION

De 90 à  
180 m<sup>2</sup>

PROFITEZ DU FEU SOUS DIFFÉRENTS ANGLES

POÊLES À BOIS EN ACIER VERTICAUX



Classe énergétique **A+**

|                            |                        |   |   |   |
|----------------------------|------------------------|---|---|---|
| <b>PUISSANCE</b><br>9,1 kW | 33 cm (h)<br>50 cm (v) | <b>ÉTANCHE ET RACCORDABLE</b><br>COMPATIBLE RE 2020 | <b>ÉLIGIBLE AUX AIDES FISCALES</b><br>MaPrimeRénov' | <b>RACCORDEMENT À L'AIR EXTÉRIEUR</b><br>(selon réglementation)<br>100 mm |
|----------------------------|------------------------|---|---|---|

## COMBUSTION ET MATÉRIAUX

- **Vision du feu sous 3 angles** : côtés en vitrocéramique
- **TECHNOLOGIE TOTAL CONTROL** : les deux commandes d'air permettent un pilotage intégral par commande d'air de grille et post combustion dissimulées dans le compartiment intérieur
- **ÉTANCHE COMPATIBLE RE 2020** : haut niveau d'étanchéité permettant de maîtriser les airs de combustion (air primaire, air secondaire et air de vitre intégralement canalisés et réglables)
- **Intérieur en vermiculite haute densité** pour une meilleure résistance de conditions de températures extrêmes et une meilleure combustion
- Grille foyère en fonte amovible
- Verre céramique haute résistance

## INSTALLATION ET UTILISATION

- Raccordement des fumées **arrière ou dessus** (150 mm)
- Protection arrière réduit la température du dos
- Distance d'installation réduite peut être posé à seulement **15 cm du mur**
- **Chargement facile grâce à sa hauteur surélevée**
- Air primaire et secondaire réglables
- **Système vitre propre**
- Grande vision de la flamme diagonale 56 cm (22 pouces)
- Cendrier grande capacité amovible

| PERFORMANCES DU PRODUIT                          |            |
|--|------------|
| Puissance nominale                               | 9,1 kW     |
| Plage de puissance                               | 6 à 10 kW  |
| Rendement  | 80 %       |
| Rendement saisonnier                             | 70 %       |
| CO (13% O <sub>2</sub> ) (%/MG/Nm <sup>3</sup> ) | 0,05 / 619 |
| Charge nominale                                  | 2,5 kg/h   |
| Poussières (mg/Nm <sup>3</sup> )                 | 23         |
| NOX /MG/nm <sup>3</sup> )                        | 100        |
| COV (OGC) (mg/Nm <sup>3</sup> )                  | 36         |
| Température moyenne des fumées                   | 308 °C     |
| Débit massique des fumées                        | 7,2 g/s    |
| Dépression à la buse (nominal)                   | 12 Pa      |
| Emissions de CO <sub>2</sub>                     | 12,1 %     |
| Double combustion                                | Oui        |
| Flamme verte                                     | 7 étoiles  |
| BBC / RT 2012 (RE 2020)                          | Oui        |
| ECODESIGN 2022 <sup>1</sup>                      | Oui        |


| INFORMATIONS SUR LE PRODUIT   |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Code EAN                      | 376 007 <b>541 151 0</b> |
| Code produit                  | FR9010580B               |
| Matériel principal            | Acier                    |
| Vision du feu (diagonale)     | 56 cm (22 pouces)        |
| Taille des bûches             | 33 cm (h) 50 cm (v)      |
| Poids brut                    | 140 kg                   |
| Poids net                     | 125 kg                   |
| Dimensions L x H x P          | 46 x 105,5 x 44 cm       |
| Dimensions colisage L x H x P | 56 x 112 x 53 cm         |

| INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT               |                   |
|---|-------------------|
| Diamètre de buse des fumées                   | 150 mm            |
| Raccordement des fumées                       | Arrière ou dessus |
| Buse de fumées                                | Mâle              |
| Diamètre de raccordement à l'air extérieur    | 100 mm (arrière)  |
| Distance d'installation arrière <sup>2</sup>  | 15 cm             |
| Distance d'installation latérale <sup>2</sup> | 70 cm             |

<sup>1</sup>CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR

<sup>2</sup>DISTANCE ENTRE LE POÊLE ET LES MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

## PHOTOS PRODUIT

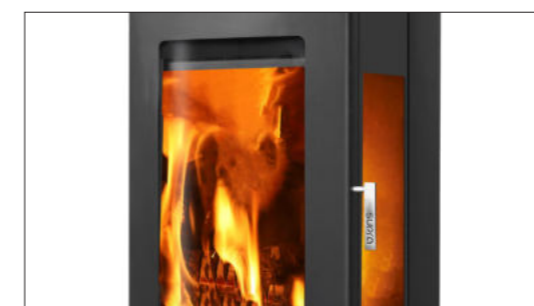

Encore plus de plaisir : poêle avec une triple vision du feu.



Utilisation quotidienne simplifiée : poignée haute conque pour être saisie sans se baisser.

## PLAN DIMENSIONNEL

