



PUISSANCE 7,1 kW	 33 cm (h) 50 cm (v)	ÉTANCHE ET RACCORDABLE COMPATIBLE RE 2020	ÉLIGIBLE AUX AIDES FISCALES MaPrimeRénov'	RACCORDEMENT À L'AIR EXTÉRIEUR (en option)
				75 mm



Classe énergétique **A+**

COMBUSTION ET MATÉRIAUX

- **TECHNOLOGIE TOTAL CONTROL** : les deux commandes d'air permettent un pilotage intégral par commandes d'air de grille et post-combustion dissimulés dans le compartiment intérieur
- **ÉTANCHE COMPATIBLE RE 2020** : haut niveau d'étanchéité permettant de maîtriser les airs de combustion (air primaire, air secondaire et air de vitre intégralement canalisés et réglables)
- **Intérieur en vermiculite haute densité** pour une meilleure résistance de conditions de températures extrêmes et une meilleure combustion
- Grille foyère en fonte amovible

INSTALLATION ET UTILISATION

- Raccordement des fumées **arrière ou dessus** (150 mm)
- Protection arrière réduit la température du dos
- Distance d'installation réduite peut être posé à seulement **10 cm du mur**
- **Chargement facile grâce à sa hauteur surélevée**
- Air primaire et secondaire réglables
- Système vitre propre
- **Grande vision de la flamme diagonale 71 cm (28 pouces)**
- Cendrier à extraction facile (CHLOÉ et CHLOÉ SUR PIED).

Cette année, une **NOUVEAUTÉ** vous est proposée : des **pierres ollaires et de grès** pour conserver la chaleur plus longtemps et ajouter une touche esthétique supplémentaire.


PERFORMANCES DU PRODUIT	
Puissance nominale	7,1 kW
Plage de puissance	3 à 10 kW
Rendement	81,5 %
Rendement saisonnier	71,5 %
CO (13% O ₂) (%/MG/Nm ³)	0,07 /864
Charge nominale	2,1 kg/h
Poussières (mg/Nm ³)	15
NOX /MG/nm ³)	135
COV (OGC) (mg/Nm ³)	102
Température moyenne des fumées	215 °C
Débit massique des fumées	6,6 g/s
Dépression à la buse (nominal)	12 Pa
Emissions de CO ₂	15 %
Double combustion	Oui
Flamme verte	7 étoiles
BBC / RT 2012 (RE 2020)	Oui
ECODESIGN 2022 ¹	Oui

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT	
Code EAN	311 983 112 107 9
Code produit	FR9002710B
Matériel principal	Acier
Vision du feu (diagonale)	71 cm (27 pouces)
Taille des bûches	33 cm (h) 50 cm (v)
Poids brut	155 kg
Poids net	135 kg
Dimensions L x H x P	49 x 128,5 x 49 cm
Dimensions colisage L x H x P	60 x 143 x 57 cm

INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT	
Diamètre de buse des fumées	150 mm
Raccordement des fumées	Arrière ou dessus
Buse de fumées	Mâle
Diamètre de raccordement à l'air extérieur	75 mm (arrière ou en dessous)
Distance d'installation arrière ²	10 cm
Distance d'installation latérale ²	30 cm

¹CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR
²DISTANCE ENTRE LE POÊLE ET LES MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

PHOTOS PRODUIT

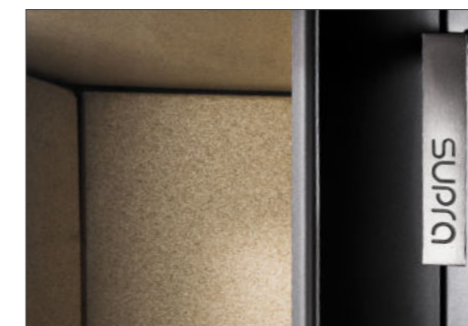


Poignée haute conçue pour être saisie sans se baisser (CHLOÉ et CHLOÉ SUR PIED).



Verre céramique haute résistance équipé d'un système vitre propre. (CHLOÉ et CHLOÉ SUR PIED).

PLAN DIMENSIONNEL

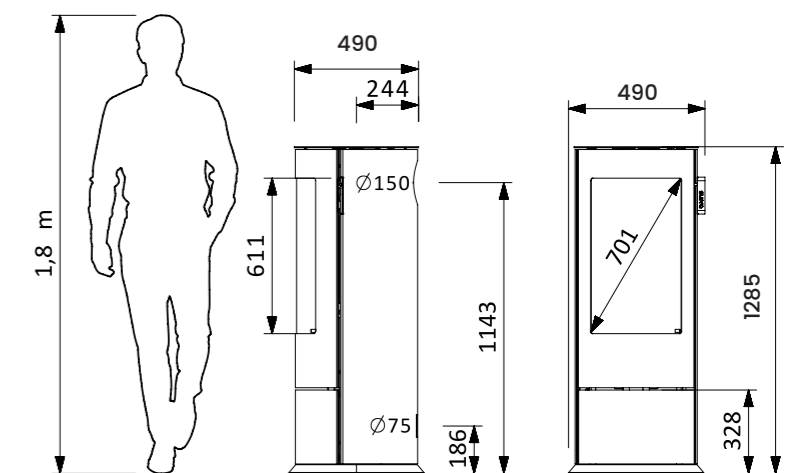

Pierre ollaire gris clair en option.



Pierre de grès avec un effet bois en option.