

USKO RABAISSÉ

De 87 à
165 m²

IDÉAL POUR DONNER UNE TOUCHE MODERNE À VOTRE ANCIENNE CHEMINÉE, ASSUREZ-VOUS DE SUIVRE LES DISTANCES D'INSTALLATION RECOMMANDÉES LORS DE LA MISE EN PLACE DE L'APPAREIL.

POÊLES EN FONTE HORIZONTAUX



Classe énergétique **A**

<p>PUISSANCE 9,1 kW</p>	<p>50 cm (55 cm MAX.)</p>	<p>ÉTANCHE ET RACCORDABLE COMPATIBLE RE 2020</p>	<p>ÉLIGIBLE AUX AIDES FISCALES MaPrimeRénov'</p>	<p>RACCORDEMENT À L'AIR EXTÉRIEUR (en diamètre) 100 mm</p>
-----------------------------	-------------------------------	--	--	--

COMBUSTION ET MATÉRIAUX

- Double combustion pour une combustion plus efficace et plus propre (taux de CO et poussières minimum)
- Côtés en vermiculite pour améliorer la combustion
- Fabriqué en fonte à graphite lamellaire de haute qualité
- Doublage fonte pour plus de résistance
- Grille foyère en fonte amovible
- Verre céramique haute résistance

INSTALLATION ET UTILISATION

- Raccordement des fumées **arrière ou dessus** (150 mm)
- Installation rapprochée
- Intensité de la flamme réglable
- Système vitre propre
- Grande vision de la flamme diagonale 60 cm (24 pouces)

Equipé de deux commandes d'air en bas de l'appareil pour régler plus facilement l'air primaire et secondaire.

PERFORMANCES DU PRODUIT	
Puissance nominale	9,1 kW
Plage de puissance	6 à 16 kW
Rendement	81,2 %
Rendement saisonnier	71,2 %
CO (13% O ₂) (%/MG/Nm ³)	0,07/924
Charge nominale	2,53 kg/h
Poussières (mg/Nm ³)	28
NOX /MG/nm ³)	112
COV (OGC) (mg/Nm ³)	91
Température moyenne des fumées	248 °C
Débit massique des fumées	8,92 g/s
Dépression à la buse (nominal)	12 Pa
Emissions de CO ₂	9,4 %
Double combustion	Oui
Flamme verte	7 étoiles
BBC / RT 2012 (RE 2020)	Oui
ECODESIGN 2022 ¹	Oui

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT	
Code EAN	376 007 541 317 0
Code produit	FR9015960B
Matériel principal	Fonte
Vision du feu (diagonale)	60 cm (24 pouces)
Taille des bûches	50 cm (55 cm MAX.)
Poids brut	200 kg
Poids net	180 kg
Dimensions L x H x P	70 x 60 x 43,3 cm
Dimensions colisage L x H x P	73 x 75 x 49,5 cm


INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT	
Diamètre de buse des fumées	150 mm
Raccordement des fumées	Arrière ou dessus
Buse de fumées	Mâle
Diamètre de raccordement à l'air extérieur	100 mm (arrière)
Distance d'installation arrière ²	25 cm
Distance d'installation latérale ²	45 cm

¹CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR
²DISTANCE ENTRE LE POÊLE ET LES MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

PHOTOS PRODUIT



Le piètement de l'appareil est réglable pour une mise à niveau parfaite.

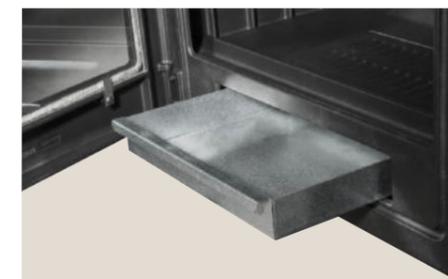

Un cendrier amovible de grande capacité.

PLAN DIMENSIONNEL

