




- Idéal en salle de bains, installation possible proche d'un point d'eau (IP22)
- Filtre anti-poussière lavable à l'eau et indication du nettoyage après 150 heures d'utilisation
- Kit de fixation inclus
- Ecran LCD avec indicateur de la température ambiante.

Plusieurs fonctions sont disponibles :

- Programmation hebdomadaire
- Détecteur de présence et d'ouverture de fenêtre
- Choix de la puissance : 800W - 2000W
- Confort (5 à 35°C)
- Hors-gel

Protège et prolonge la durée de vie du produit et son mécanisme interne en retenant les poussières et les particules en suspension dans l'air. Le filtre est situé à l'arrière du produit, accessible grâce à une attache sur le côté de l'appareil. Toutes les 150 heures d'utilisation, un voyant s'allume, rappelant à l'utilisateur de nettoyer le filtre. Le filtre est lavable à l'eau et ne nécessite pas de le changer régulièrement.

- La barre est réchauffée directement par la soufflerie de l'appareil.
- La gestion de cet appareil est économique grâce à son détecteur de présence, et son détecteur de fenêtre ouverte. La détection d'ouverture de fenêtre s'enclenche après une diminution de la température de 5°C en 30 mins. Lorsque la détection de présence est activée et que le produit ne détecte pas de mouvement dans un rayon de 3 mètres pendant 15 min., l'appareil se met en veille.

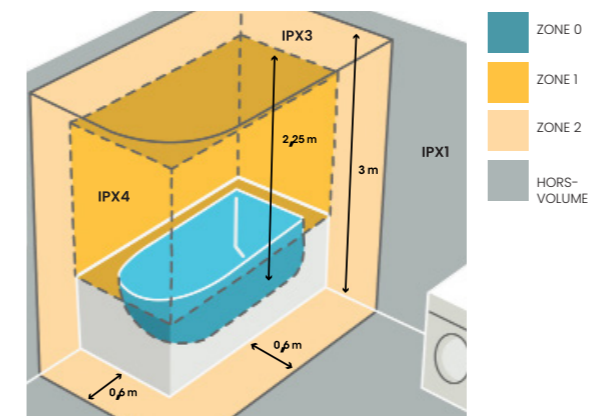

- Protection IP 22, l'utilisation de ce radiateur est parfaitement sécurisée dans les salles de bain et peut être installé en zone 2 et en zone hors-volume.



Écran digital



MODÈLE	BERENICE
Niveaux de puissance (W)	800/2000
Classe/Indice de protection	II / IP22
Surface traitée jusqu'à (m²)	20
Volume de la salle de bains	2 - Hors volume
Thermostat	Electronique
Position ou fonction hors-gel	✓
Minuterie	Programmation hebdomadaire
Indicateur lumineux	✓
Détecteur de présence	3 mètres
Détection d'ouverture de fenêtre	✓
Sécurité anti-surchauffe	✓
Poids net / Poids brut (kg)	3,3 / 2,3
Palettisation / Colisage	8 / 1
Produit L x H x P (cm)	27 x 54 x 12
CODE EAN	376 007 541 401 6
CODE PRODUIT	FR9016510B