



PUISSANCE
6 kW



33 cm
(35 cm max.)

ÉTANCHE
ET RACCORDABLE

COMPATIBLE RE
2020

ÉLIGIBLE
AUX AIDES FISCALES

MaPrimeRénov'

RACCORDEMENT À
L'AIR EXTÉRIEUR
(en diamètre)

100 mm



Classe énergétique **A+**

COMBUSTION ET MATÉRIAUX

- **Double combustion** pour une combustion plus efficace et plus propre (taux de CO et poussières minimum)
- **ÉTANCHE COMPATIBLE RE 2020** : haut niveau d'étanchéité permettant de maîtriser les airs de combustion (air primaire, air secondaire et air de vitre intégralement canalisés et réglables)
- **Intérieur en vermiculite haute densité** pour une meilleure résistance de conditions de températures extrêmes et une meilleure combustion
- Grille foyère en fonte amovible
- Verre céramique haute résistance

INSTALLATION ET UTILISATION

- Raccordement des fumées **arrière ou dessus** (150 mm)
- **Distance d'installation réduite** peut être posé à seulement 30 cm du mur arrière
- **Système vitre propre**
- **Belle vision de la flamme** diagonale 50 cm (20 pouces)
- Cendrier grande capacité amovible

PERFOMANCES DU PRODUIT	
Puissance nominale	6 kW
Plage de puissance	3 à 10 kW
Rendement	83,2 %
Rendement saisonnier	73,2 %
CO (13% O2) (%/MG/Nm3)	0,06 / 735
Charge nominale	1,74 kg/h
Poussières (mg/Nm3)	29
NOX /MG/nm3)	98
COV (OGC) (mg/Nm3)	91
Température moyenne des fumées	211 °C
Débit massique des fumées	5,7 g/s
Dépression à la buse (nominal)	12 Pa
Emissions de CO2	9,39%
Double combustion	Oui
Flamme verte	7 étoiles
BBC / RT 2012 (RE 2020)	Oui
ECODESIGN 2022 ¹	Oui

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT	
Code EAN	376 007 541 427 6
Code produit	FR9016770B
Matériel principal	Acier
Vision du feu (diagonale)	50 cm (20 pouces)
Taille des bûches	33 cm (35 cm MAX.)
Poids brut	125 kg
Poids net	110 kg
Dimensions L x H x P	50 x 96,9 x 45,9 cm
Dimensions colisage L x H x P	53,5 x 99 x 47 cm


INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT	
Diamètre de buse des fumées	150 mm
Raccordement des fumées	Arrière ou dessus
Buse de fumées	Mâle
Diamètre de raccordement à l'air extérieur	100 mm (arrière)
Distance d'installation arrière ²	30 cm
Distance d'installation latérale ²	40 cm

¹CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR
²DISTANCE ENTRE LE POÊLE ET LES MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

PHOTOS PRODUIT



Belle vision de la flamme

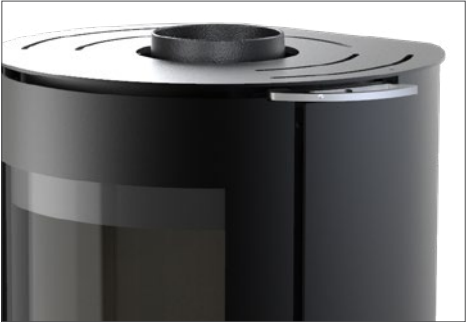

Poignée haute et ergonomique conçue pour être saisie sans se baisser

PLAN DIMENSIONNEL

