



PUISSANCE
6 kW


33 cm
(35 cm max.)

ÉTANCHE
ET RACCORDABLE
COMPATIBLE RE
2020

ÉLIGIBLE
AUX AIDES FISCALES
MaPrimeRénov'

RACCORDEMENT À
L'AIR EXTÉRIEUR
(en diamètre)
100 mm



Classe énergétique **A+**

COMBUSTION ET MATÉRIAUX

- **Double combustion** pour une combustion plus efficace et plus propre (taux de CO et poussières minimum)
- **ÉTANCHE COMPATIBLE RE 2020** : haut niveau d'étanchéité permettant de maîtriser les airs de combustion (air primaire, air secondaire et air de vitre intégralement canalisés et réglables)
- **Intérieur en vermiculite haute densité** pour une meilleure résistance de conditions de températures extrêmes et une meilleure combustion
- Grille foyère en fonte amovible
- Verre céramique haute résistance

INSTALLATION ET UTILISATION

- Raccordement des fumées **arrière ou dessus** (150 mm)
- **Distance d'installation réduite** peut être posé à seulement 30 cm du mur arrière
- **Distance de 70cm minimum** à respecter sur les côtés entre le poêle et les matériaux combustibles
- **Système vitre propre**
- Belle vision de la flamme diagonale 50 cm (20 pouces)
- Cendrier grande capacité amovible

PERFORMANCES DU PRODUIT	
Puissance nominale	6 kW
Plage de puissance	3 à 10 kW
Rendement	83,2 %
Rendement saisonnier	73,2 %
CO (13% O2) (%/MG/Nm3)	0,06 / 735
Charge nominale	1,74 kg/h
Poussières (mg/Nm3)	29
NOX /MG/nm3	98
COV (OGC) (mg/Nm3)	91
Température moyenne des fumées	211 °C
Débit massique des fumées	5,7 g/s
Dépression à la buse (nominal)	12 Pa
Emissions de CO2	9,39%
Double combustion	Oui
Flamme verte	7 étoiles
BBC / RT 2012 (RE 2020)	Oui
ECODESIGN 2022 ¹	Oui

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT	
Code EAN	376 007 541 428 3
Code produit	FR9016780B
Matériel principal	Acier
Vision du feu (diagonale)	50 cm (20 pouces)
Taille des bûches	33 cm (35 cm MAX.)
Poids brut	121 kg
Poids net	106 kg
Dimensions L x H x P	50 x 96,9 x 45,9 cm
Dimensions colisage L x H x P	51 x 99 x 47 cm


INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT	
Diamètre de buse des fumées	150 mm
Raccordement des fumées	Arrière ou dessus
Buse de fumées	Mâle
Diamètre de raccordement à l'air extérieur	100 mm (arrière)
Distance d'installation arrière ²	30 cm
Distance d'installation latérale ²	70 cm

¹CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR
²DISTANCE ENTRE LE POÊLE ET LES MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

PHOTOS PRODUIT



Vision de la flamme à 180° grâce à ses 3 vitres
(Diagonale de la vitre latérale : 41,6cm)

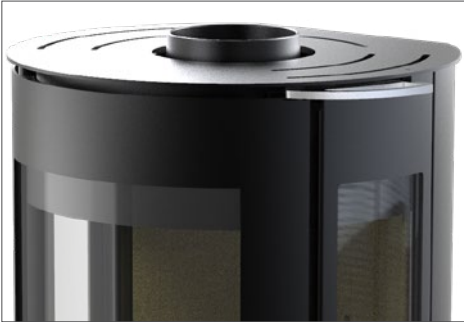

Poignée haute et ergonomique conçue pour être saisie sans se baisser

PLAN DIMENSIONNEL

