

CALYPSO

RADIATEUR SOUFFLANT MOBILE
UTILISABLE EN SALLE DE BAINS



SUPRA.

Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle.

www.supra.fr

42273-08-18

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- L'appareil doit être installé en respectant les règles nationales d'installation électrique définies par la norme NF C15-100 en France.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement et non à un usage industriel.
- Ne pas utiliser cet appareil de chauffage à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- L'appareil doit être installé de façon telle que les interrupteurs et autre dispositif de commande ne puissent être touchés par une personne dans la baignoire ou la douche.
- Ne jamais laisser d'eau s'introduire dans l'appareil. Veiller à ce que le radiateur ne soit jamais en contact avec de l'eau.
- Conserver l'appareil à l'abri de l'humidité afin d'éviter tout danger.
- Poser l'appareil sur un support horizontal stable (pas sur une moquette épaisse).
- Toujours utiliser l'appareil verticalement.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'objets, de gaz ou de matériaux inflammables ou dans un local présentant des risques d'incendie.
- Placer l'appareil de façon à ce que le flux d'air (en entrée ou en sortie) ne trouve aucun obstacle. Dépoussiérer régulièrement les grilles d'aération.
- Dérouler complètement le cordon avant chaque utilisation.
- L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.
- Ne pas placer l'appareil à moins de 1 m d'une autre source de chaleur (radiateur, poêle, etc).
- Ne laisser aucun objet, tissu ou meuble à moins de 50 cm de l'appareil.
- Ne pas obstruer les grilles d'entrée et de sortie d'air (danger de surchauffe).

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne pas utiliser l'appareil pour sécher le linge.
- Ne jamais introduire d'objet dans les grilles d'aération.
- Ne pas toucher l'appareil avec les mains humides.
- Ne pas utiliser de produits en spray (insecticide, huile, peinture...) aux alentours de l'appareil, pour éviter tout risque d'incendie ou de détérioration de la carrosserie de l'appareil.
- Ne jamais démonter l'appareil. Un appareil mal réparé peut présenter des risques pour l'utilisateur. Pour tout problème, consulter le point de vente.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il présente des détériorations visibles ou s'il a été abîmé à la suite d'une chute.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son Service Après-Vente ou une autre personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprenant bien les dangers potentiels.
- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler, ni nettoyer l'appareil, ni réaliser l'entretien.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives

CALYPSO

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Ne pas utiliser l'appareil dans des petites pièces lorsqu'elles sont occupées par des personnes incapables de quitter la pièce par eux-mêmes, à moins d'un contrôle constant.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Toujours débrancher l'appareil s'il n'est pas utilisé.
- Ne pas tirer le câble d'alimentation ou l'appareil pour débrancher la prise de courant du socle mural.
- Conserver l'appareil à l'abri de l'humidité afin d'éviter tout danger.

ATTENTION : Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.

ATTENTION : Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis en tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.

ATTENTION : Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.



CALYPSO

INFORMATION

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez en choisissant un appareil SUPRA. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction. Si, malgré tous nos contrôles, un problème apparaissait, veuillez vous adresser à votre point de vente.

Tout dommage résultant du non-respect des consignes de la présente notice entraîne la non-application de la garantie SUPRA.

Pour toute demande de renseignement ou de Service Après-Vente, notez la référence et le n° de série indiqués sur la plaque signalétique de l'appareil.

Conservez ce document et veillez à le remettre à tout nouvel utilisateur. Avant le branchement de l'appareil, veuillez lire attentivement les recommandations de la notice.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Modèles :	CALYPSO 02 - CALYPSO 04
Type :	Radiateur soufflant mobile utilisable en salle de bains (vol. 3)
Tension :	230 V - 50-60 Hz (16 A)
Puissance :	2 000 W
Protection :	Classe II;  ; IP21
Thermostat :	Mécanique
Fonctionnement :	Chauffage 1 000 W et 2 000 W Ventilation été, position hors-gel
Sécurité :	Anti-surchauffe
Dimensions :	34,5x32x18,5 cm (LxHxP)
Poids net :	1,58 kg
Longueur du câble :	160 cm

DISTANCES MINIMALES DE SÉCURITÉ



Le non-respect des distances de sécurité peut endommager l'appareil.

INFORMATIONS DE CHAUFFAGE DÉCENTRALISÉ


Référence du modèle : CALYPSO					
Carac-téristiques	Sym-bole	Valeur	Unité	Caractéristiques	Unité
Puissance thermique					
Puissance thermique nominale	P_{nom}	2	kW	contrôle thermique manuel de la charge avec thermostat intégré	non
Puissance thermique minimale (indicative)	P_{min}	1	kW	contrôle thermique manuel de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure	non
Puissance thermique maximale continue	$P_{max,c}$	2	kW	contrôle thermique électronique de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure	non
Consommation d'électricité auxiliaire				puissance thermique réglable par ventilateur	non
À la puissance thermique nominale	$e_{l,max}$	2	kW	Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce	
À la puissance thermique minimale	$e_{l,min}$	1	kW	contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	non
En mode veille	$e_{l,SB}$	0	kW	contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	non
				contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	oui
				contrôle électronique de la température de la pièce	non
				contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier	non
				contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire	non
Autres options de contrôle					
				contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	non
				contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	non
				option contrôle à distance	non
				contrôle adaptatif de l'activation	non
				limitation de la durée d'activation	non
				capteur à globe noir	non
Coordonnées de contact :			SUPRA FRANCE BP 22 - 67216 OBERNAI Cedex FRANCE		

CALYPSO

PRÉCONISATION D'INSTALLATION DANS LA SALLE DE BAINS


Les schémas des volumes de salle de bains ci-dessous ne sont fournis qu'à titre indicatif. Veuillez vous référer à la norme d'installation française NF C15-100 pour réaliser l'installation. Pour toute aide, demander conseil auprès d'un électricien.

POUR UNE DOUCHE

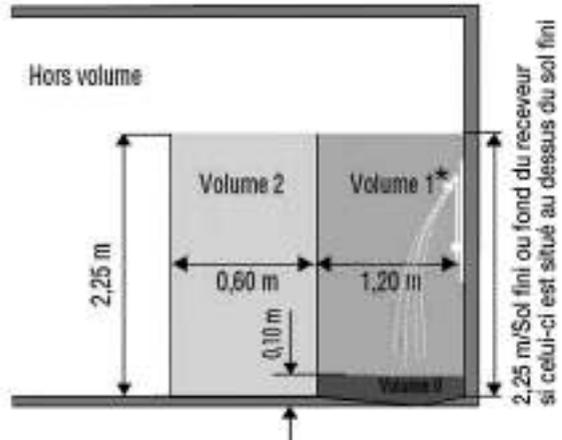



* Dans le cas où la douche comporte une paroi jointive au sol et au mur, la distance d'1,20 m ne doit plus être prise en compte. C'est alors la façade de la paroi qui délimite le volume 1.

POUR UNE BAIGNOIRE

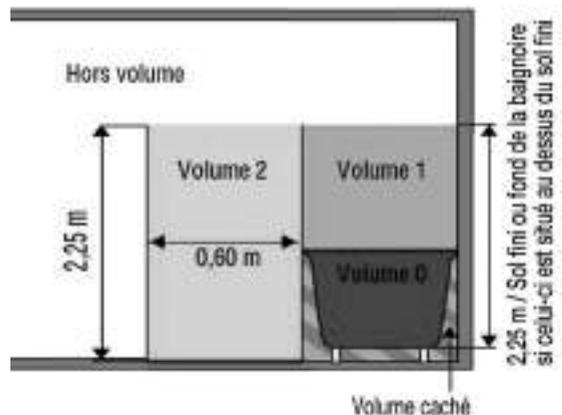

CALYPSO


DESCRIPTION DE L'APPAREIL

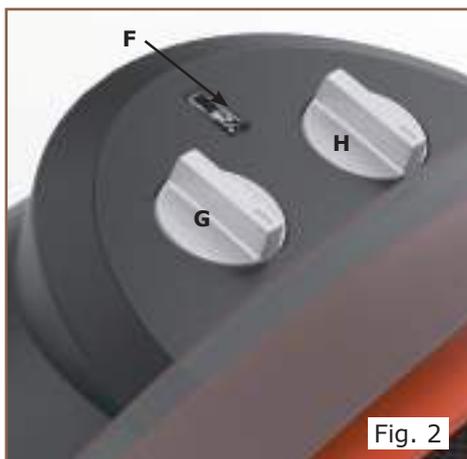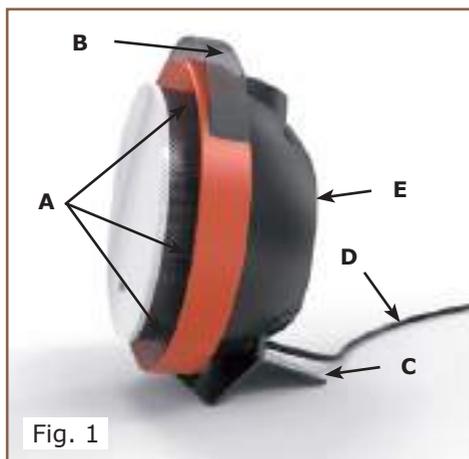

- A. Sortie d'air chaud sur le pourtour
- B. Poignée de transport
- C. Pied et range-cordon
- D. Câble d'alimentation

- E. Grille d'entrée d'air
- F. Indicateur lumineux de fonctionnement
- G. Sélecteur de puissance
- H. Sélecteur de thermostat

DESCRIPTION DES BOUTONS DE COMMANDE

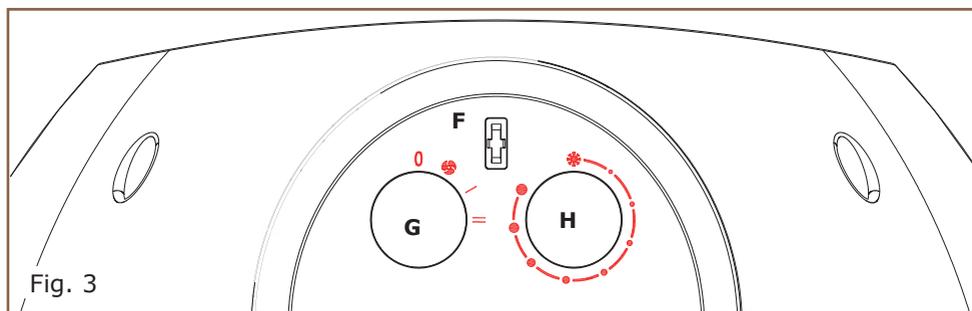

Sélecteur de puissance (G)

Sélecteur de thermostat (H)

Position 0 Mise à l'arrêt de l'appareil

Position  Ventilation été

Position I Chauffage à 1 000 W

Position II Chauffage à 2 000 W

Position  Fonction hors-gel

Position  Réglage du thermostat

CALYPSO

INSTALLATION

- Respecter impérativement les "CONSIGNES DE SÉCURITÉ", les «VOLUMES» et les «DISTANCES MINIMALES DE SÉCURITÉ».
- Conserver un espace libre de 0,50 m derrière et sur les côtés et de 1,00 m devant l'appareil.
- L'appareil doit être positionné de manière à ce que des éléments de commandes ne puissent pas être touchés par une personne depuis la baignoire ou la douche.
- L'appareil est prévu pour fonctionner de façon mobile.
- Poser l'appareil sur un support horizontal stable (pas sur une moquette épaisse).
- Brancher l'appareil sur une prise 230 V protégée par un fusible de 16 A.

Cet appareil comporte une double isolation électrique  et est protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau (IP21). Il peut être utilisé conformément à la norme NF C15-100 dans le "Hors volume" de la salle de bains (p. 7).



Ne pas utiliser l'appareil de chauffage à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine (cf. "Hors volume" de la salle de bains p. 6). Afin de garantir la sécurité des utilisateurs, l'utilisation de l'appareil en "Hors volume" situé au dessus des volumes 1 et 2 est fortement déconseillée.

MISE EN MARCHÉ


Sélection de la puissance:

Brancher l'appareil.

Choisir la puissance de chauffe avec le sélecteur de puissance G.

CALYPSO

FONCTIONNEMENT

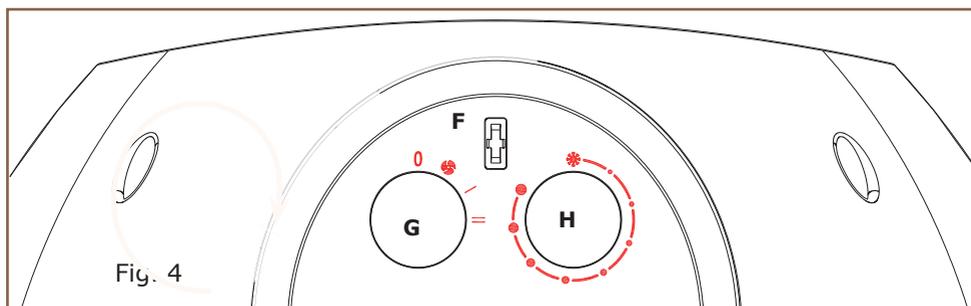

CHAUFFAGE THERMOSTATÉ

Régler le bouton G (fig. 4) sur la position I (1000 W) ou la position II (2000 W). Sélectionner la température maximale avec le bouton de thermostat H (fig. 4). Lorsque la température de la pièce correspond à la température souhaitée, tourner le bouton du thermostat H dans le sens anti-horaire jusqu'au déclenchement du 'clac'.

La température souhaitée est alors programmée. Le radiateur régule automatiquement à cette température.

Si la température ambiante descend en dessous de la température programmée, le radiateur se remet automatiquement en marche jusqu'à ce que la température programmée soit à nouveau atteinte.

VENTILATION ÉTÉ

Régler le bouton G (fig. 4) sur la position .

HORS-GEL

Régler le thermostat H sur  et sélectionner la position I, II du sélecteur de puissance G. Dès que la température ambiante atteint 7°C environ, l'appareil se met à chauffer. Il maintient la température au-dessus de 7°C environ et protège ainsi les installations sanitaires du gel.

ARRÊT

Pour éteindre l'appareil positionner le bouton G (fig. 4) sur **0**. L'indicateur lumineux de fonctionnement F s'éteint.

CALYPSO

SÉCURITÉ ANTI-SURCHAUFFE

En cas d'accumulation de chaleur, un dispositif de protection contre la surchauffe arrête automatiquement le fonctionnement de l'appareil.

En cas de déclenchement de ce dispositif :

- Eteindre l'appareil.
- Mettre l'appareil hors tension en coupant l'alimentation électrique.
- Supprimer la cause de surchauffe (grille d'entrée et de sortie d'air couvertes, circulation d'air obstruée, poussières...).
- Aspirer les grilles toutes les 2 semaines.
- Laisser refroidir l'appareil.
- Remettre l'appareil sous tension.
- Remettre l'appareil en fonctionnement.

ENTRETIEN

Le radiateur soufflant CALYPSO ne nécessite qu'un nettoyage extérieur régulier. Les détériorations résultant d'un mauvais entretien de l'appareil ne seront pas prises en charge par la garantie.

- Avant tout nettoyage ou entretien, régler le sélecteur sur la position 0.
- Déconnecter l'appareil du réseau électrique.
- Attendre que l'appareil soit froid.
- Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau.
- Eviter impérativement que de l'eau n'entre dans l'appareil.
- Utiliser un chiffon légèrement humide.
- Veiller à ne pas mouiller les grilles d'entrée et de sortie d'air.
- Ne pas employer de détergents, d'abrasifs, de produits chimiques (alcool, essence...).
- Aspirer tous les 15 jours les entrées et sorties d'air.
L'accumulation de poussières nuit au bon fonctionnement de l'appareil.

CALYPSO

Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous aux autorités locales ou à votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.



Les cartons et papiers se trient.

Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

SUPRA[®]

SUPRA FRANCE RCS Saverne 441 048
576 SIRET 441 048 576 00074
BP 22 - 67216 OBERNAI Cedex FRANCE
www.supra.fr