




- Programmation multiple et facile : 3 modes, 8 plages
- 5 vitesses
- Idéal pour les grands volumes : 190 m²
- Cendrier amovible : entretien facile
- Porte et brûleur en fonte
- Télécommande
- Installation zone 1 uniquement pour de la rénovation (non étanche)



SUPRA.

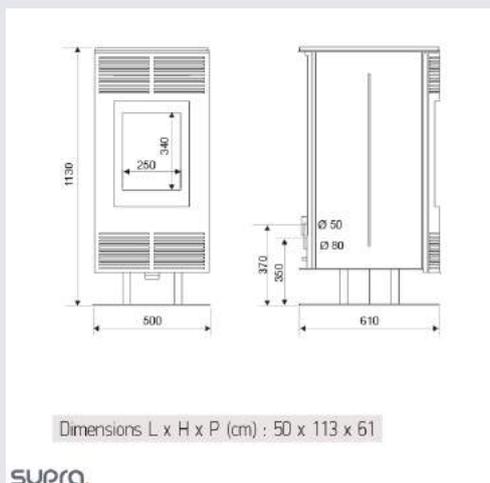

Grande vitre



Dessus design

Modèle	APOGÉE
Plage de puissance (kW)	3,1 à 9,5
Capacité du réservoir (kg)	19
Autonomie	7 à 19 heures
Rendement (%)	91
Flamme Verte	7 étoiles
Indice de performance	0,4
Système de commande	Optima Control
Distance d'installation arrière / latérale* (cm)	20 / 20
Code EAN (311 983 +...)	
Apogée	...112 086 7

Classe énergétique **A+**

* Distance entre le poêle et les matériaux combustibles